ECLIPSE

Adaptable y versátil




Luminaria disponible en dos versiones: a poste o columna para fijación horizontal/ vertical o con brazo decorativo para alumbrado urbano. Ambas configuraciones le permiten adaptarse a diferentes espacios arquitectónicos.

- Trazado urbano y residencial
- Centros históricos
- Zonas peatonales
- Aparcamientos
- Parques y jardines

Luminaire available in two versions: for pole or column mounting (horitzontal/vertical) or with a decorative arm for urban lighting. Both configurations allow it to adapt to various architectural spaces.

- Urban and residential layout
- Historic centers
- Pedestrian zones
- Parking areas
- Parks and gardens

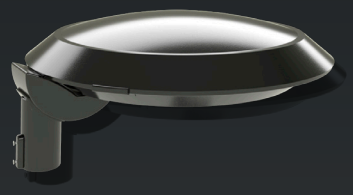

1

2

Driver

3

4

1_ Cuerpo. Fabricado en fundición inyectada de aluminio. Bloques independientes para PCB y componentes electrónicos.
Body. Made of cast aluminum. Independent blocks for PCBs and electronic components.

2_ Base. Sistema de fijación fabricado en fundición inyectada de aluminio, para montaje ***post-top*** o lateral Ø60/76 mm. Dispositivo regulable de -10/+25º con ***steps*** de 5º.
Base. Fixing system made of cast aluminium, for post-top or side mounting Ø60/76 mm. Adjustable device -10/+25º with steps of 5º.

3_Óptica y PCB LED. Compuesta por módulo PCB LED (cluster múltiplo 2×2 en PMMA Anti UV UL94, CRI>70) de alta eficiencia, tipos ST ME3M, CYC, Rotosimétrico.
Optics and LED module. Composed of high efficiency LED PCB module (cluster multiplo 2×2 in PMMA Anti UV UL94, CRI>70), types ST ME3M, CYC, Rotosymmetric.

4_ Difusor. Vidrio plano óptico templado de 4 mm de espesor.
Diffuser. 4 mm thick tempered optical flat glass.

Acabado / Finish RAL 7016

Versiones
Versions



ECLIPSE




ECLIPSE




ECLIPSE UD

ECLIPSE



Código Code	Potencia Power	Corriente Current	Tensión Voltage	Flujo Flux	Peso Weight	Distribución Distribution
AP-0301	16 W	700 mA	220-240 V	2.625 lm	6,78 kg	Asimétrica Vial Street asymmetrical
AP-0302	32 W			5.245 lm	6,81 kg	
AP-0303	48 W			7.865 lm	6,87 kg	
AP-0304	16 W	700 mA	220-240 V	2.725 lm	6,78 kg	Rotosimétrica Rotosymmetrical
AP-0305	32 W			5.445 lm	6,81 kg	
AP-0306	48 W			8.165 lm	6,87 kg	

ECLIPSE UD



Código Code	Potencia Power	Corriente Current	Tensión Voltage	Flujo Flux	Peso Weight	Distribución Distribution
AP-0311	16 W	700 mA	220-240 V	2.625 lm	7,68 kg	Asimétrica Vial Street asymmetrical
AP-0312	32 W			5.245 lm	7,71 kg	
AP-0313	48 W			7.865 lm	7,77 kg	
AP-0314	16 W	700 mA	220-240 V	2.725 lm	7,68 kg	Rotosimétrica Rotosymmetrical
AP-0315	32 W			5.445 lm	7,71 kg	
AP-0316	48 W			8.165 lm	7,77 kg	

Vida Útil 54.000 h L80 B10 @ta 45 °C.
Expected LifeTime 54.000 h L80 B10 @ta 45 °C.

Fuente de alimentación electrónica 220-240 V 50-60 Hz, protección de descarga hasta 6/8 kV. Preinstalación de cable 2 × 1,5 mm² suministrado de serie, L=1 mt.
Power Supply electronic 220-240 V 50-60 Hz, discharge protection up to 6/8 kV. Pre-installation of cable 2 × 1,5 mm² supplied as standard, L=1 mt.

Bajo petición Diversas soluciones de control, SPD 10 Kv y otras temperaturas de color.
Optional Different dimming control solutions, other colour temperatures, SPD 10 Kv.


Accesorios / Accesories

Código / Code	Descripción / Description
RLD-0051	Driver dimable 1-10 V o programable / 1-10 V or programmable dimmable driver
RLD-0052	Driver dimable DALI / DALI dimmable driver
RLD-0108	Protección contra sobretensiones de hasta 10 kv / Surge protection device up to 10 kv


Temperatura del color
Light temperature

1800K - 2200k - 2700k - **3000k** - 4000k


Dimensiones complementarias
Complementary dimensions

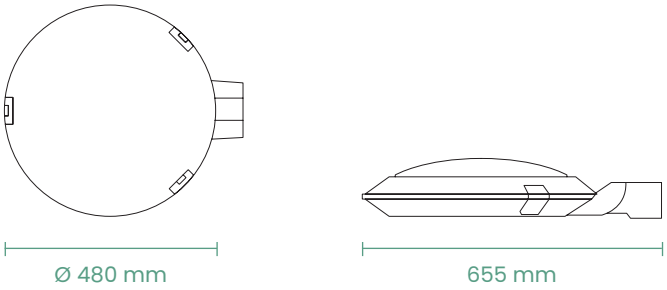


Fotometría
Photometry



Rotosimétrica



Asimétrica



Vial

