

SUPERDRY

Luminaria estanca, compacta, desarrollada y producida para tecnología led, ideal para instalaciones internas y externas, áreas civiles e industriales, almacenes y garajes.

Compact waterproof luminaire, developed and produced for LED technology, ideal for internal and external installations, civil and industrial areas, warehouses and garages.




● RAL 7035



Descripción / Description

- **Cuerpo y Difusor:** compacto extruido en material de termoplástico PC de gran resistencia. Difusor Opal.
- **Acabado:** RAL7035.
- **Óptica:** 120 ° rotosimétrica
- **PCB led:** Módulo línea Led alimentado de 95mA a 200mA. CRI>80 SCDM4.
- **Vida Útil:** 50.000h L70 B50 @ta35.
- **Fuente de alimentación:** Electrónica 220-240V/50-60Hz. **Corriente regulable mediante switch de 95 a 140mA.**
- **Sistema Fijación:** ganchos de acero inoxidable suministrados de serie, para la fijación directa de pared/techo o suspendido.
- **Máximo** 30 luminarias conectas en serie.

- **Body and Diffuser:** compact coextruded in thermoplastic material (PC polycarbonate) with a high level of impact resistance and deformation, UV stabilized. Opal diffuser.
- **Finish:** RAL7035.
- **Led module:** Led line module powered from 95mA to 200mA. CRI>80 SCDM4.
- **Optics:** 120° rotosymmetrical.
- **Expected LifeTime:** 50.000h L70 B50 @ta35.
- **Power Supply:** Electronic 220-240V/50-60Hz. **Adjustable current from 95 to 140mA by switch.**
- **Fixing system:** stainless steel hooks supplied as standard, for direct wall/ceiling fixing or suspended. Maximum 30 luminaires connected in series.
- **Maximum** 30 luminaires connected in series.




Códigos / Codes

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Potencia <i>Power</i>	Corriente <i>Current</i>	Tensión <i>Voltage</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª de Color <i>Colour Tª</i>	Peso (kg) <i>Weight (kg)</i>	Distribución <i>Distribution</i>	
IND-2521	1250mm	19w	95mA	220-240V	2505lm	4000K	0,75	Simetrica Symmetrical	
IND-2522		30w	140mA		3955lm				
IND-2523	1650mm	33w	150mA		4350lm		0,90		
IND-2524		47w	200mA		6195lm				

Código <i>Code</i>	Descripción <i>Description</i>
RLD-252-1	Instalación Línea Continua

Fotometría / Photometry




Simétrica

Temperatura de luz / Light temperature



Dimensiones / Dimensions

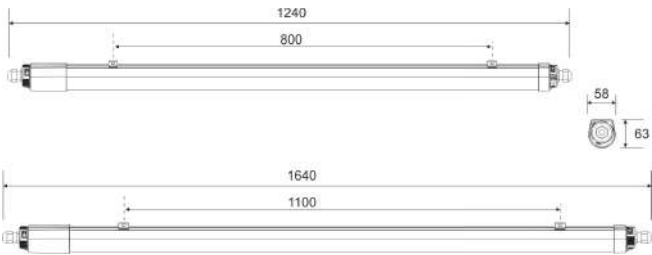

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

