NOVA-NALED

Altas temperaturas
(+60º/+70ºC)



Luminaria estanca ideal para instalaciones industriales en ambientes especiales. Su diseño y prestaciones la hacen idónea para instalaciones en ambientes de Altas Temperaturas en las que se requiere una alta resistencia.

- Campanas extractores en hostelería.
- Fundiciones.
- Industria pesada y metalurgia.
- Espacios de procesado de alimentos.
- Salas de calderas.

Waterproof luminaire ideal for industrial installations in special environments. Its design and performance make it ideal for installations in High Temperature environments where high resistance is required.

- Extractor hoods in the hospitality industry.
- Foundries.
-Heavy Industry and Metallurgy.
-Food Processing Facilities.
-Boiler Rooms.



IP69K IK10 CE 1-10V ta -5 +60 ta -5 +70 up to 168lm/W DALI

Código / Code	Material / Material	Potencia / Power	Tensión / Voltage	Flujo / Flux	Peso / Weight
NALED-9036	Pol.	8W	220-240V	1400lm	2,0 kg
NALED-9036Y	Pyrex				4,0 kg



Código / Code	Material / Material	Potencia / Power	Tensión / Voltage	Flujo / Flux	Peso / Weight
NALED-13572	Pol.	16W	220-240V	2820lm	3,0 kg
NALED-13572Y	Pyrex				5,0 kg

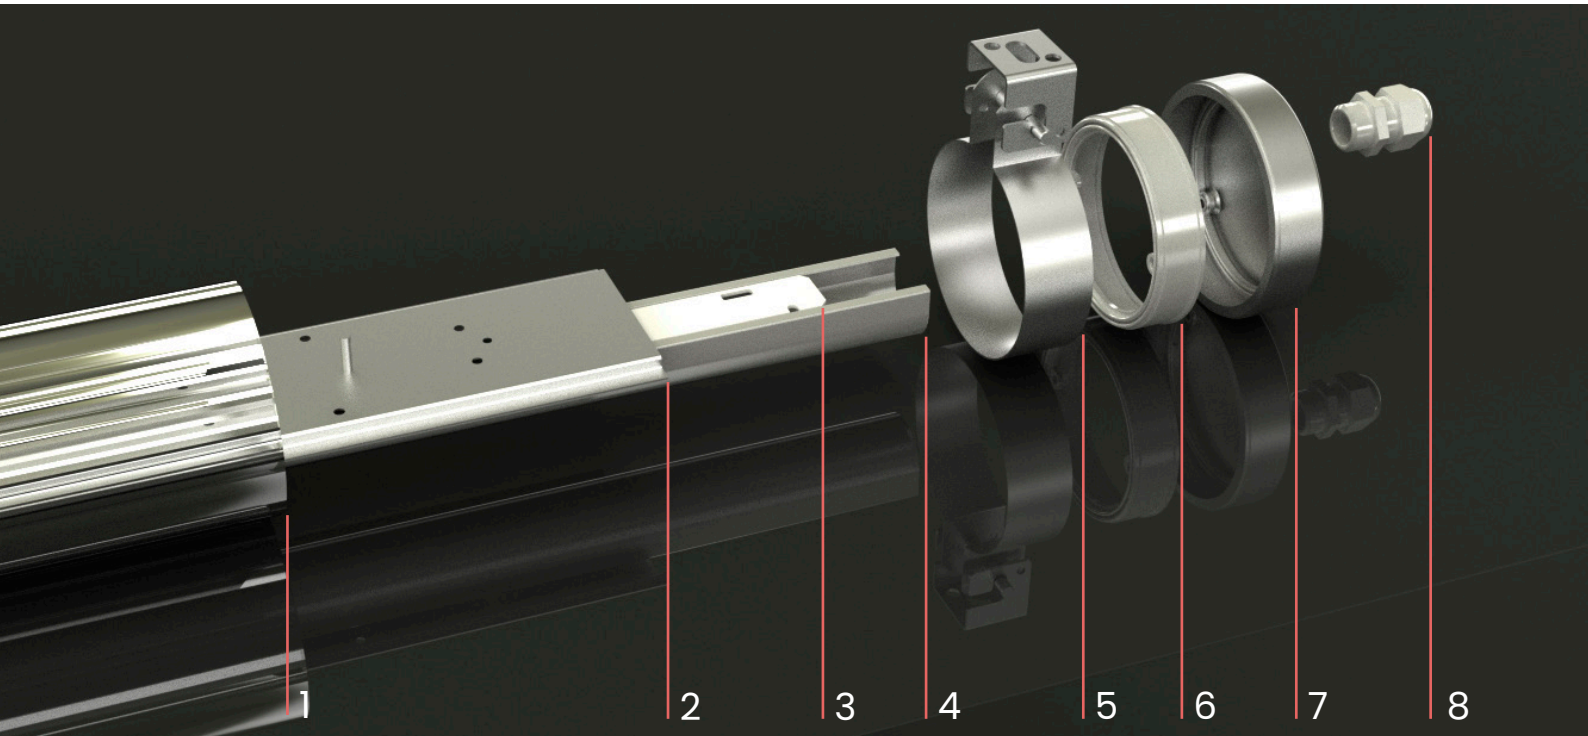

1_ Difusor cilíndrico con 2 versiones, de policarbonato (hasta + 60ºC) o pyrex (hasta +70ºC). Difusor translúcido Frosted PMMA. *Diffuser: cylindrical with 2 versions, polycarbonate (up to + 60ºC) or pyrex (up to +70ºC). Frosted PMMA translucent diffuser.*

2_Bastidor Chapa de acero inoxidable AISI-304. *Frame AISI-304 stainless steel sheet.*

3_Módulo LED Módulos lineales LED 120º. Distribución simétrica, de alto rendimiento , CRI>80. *LED Module Linear LED modules 120º. Symmetrical distribution, high performance, CRI>80.*

4_Lineal Cover Translúcido de alta eficiencia.

5_Abrazadera de fijación en acero inoxidable AISI-304 acabado pulido y brillo. *Clamps: shiny stainless steel AISI-304.*

6_Junta de estanqueidad Silicona. *Silicone sealing gasket.*

7_Tapa Acero inoxidable AISI-304 acabado pulido brillo. AISI-304 stainless steel cover with a polished finish.

8_Prensaestopa o conector IP. *Cable gland or IP connector.*

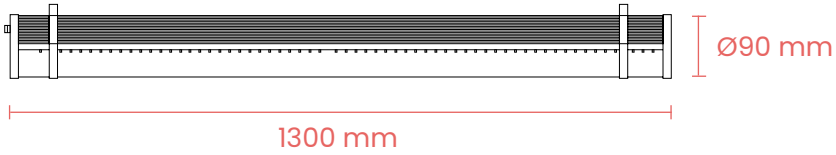

Código / Code	**Material / Material**	**Potencia / Power**	**Tensión / Voltage**	**Flujo /Flux**	**Peso/Weight**
NALED-9072	Pol.	16W	220-240V	2700lm	3,4 kg
NALED-9072Y	Pyrex				5,4 kg

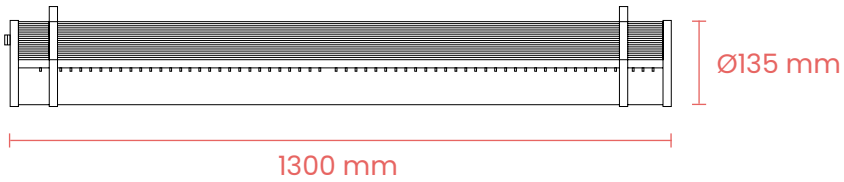

Código / Code	**Material / Material**	**Potencia / Power**	**Tensión / Voltage**	**Flujo /Flux**	**Peso/Weight**
NALED-135144	Pol.	32W	220-240V	5400lm	4,5 kg
NALED-135144Y	Pyrex				6,5 kg

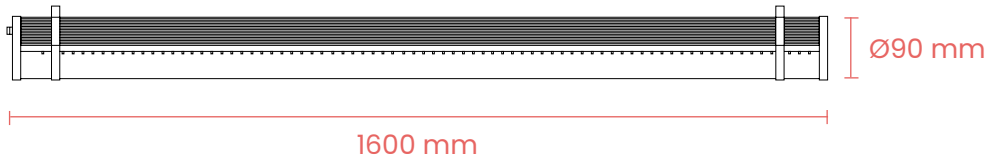

Código / Code	**Material / Material**	**Potencia / Power**	**Tensión / Voltage**	**Flujo /Flux**	**Peso/Weight**
NALED-9090	Pol.	30W	220-240V	5200lm	4,8 kg
NALED-9090Y	Pyrex				6,8 kg

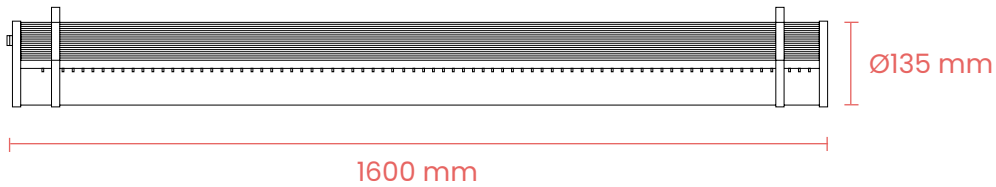

Código / Code	**Material / Material**	**Potencia / Power**	**Tensión / Voltage**	**Flujo /Flux**	**Peso/Weight**
NALED-135180	Pol.	55W	220-240V	10400lm	5,8 kg
NALED-135180Y	Pyrex				7,8 kg

Vida Útil 72.000h L80B10 @Ta25º.
Expected LifeTime 72.000h L80B10 @Ta25º.

Fuente de alimentación Electrónica 220-240V/50-60Hz.
Power Supply 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

Bajo petición Diversas soluciones de control, alimentación 24VDC, 110V, conector IP68 y kit de emergencia. Otras temperaturas de color.
Optional Different dimming control solutions, power supply 24VDC IP68 connector and Emergency kit. Other colour temperatures.

Temperatura del color
Color temperature

3000k -**4000k** -5000k

Fotometría
Photometry



Accesorios / Accesories

Código / Code	**Descripción / Description**
RI-691	Kit de suspensión cable de acero / Steel cable suspension kit
RI-690	Prensa-estopa metálico M20 / Metal packing glad M20
RI-692	Conector externo IP-68 de 3p o 5p / External connector IP-68 3p or 5p
RI-695	Tapas y Bridas de fijación en acero Inox AISI-316 / Caps and fixing flanges in stainless steel AISI-316
RI-694	Pre-instalación para línea continua / Pre-installation for continuous line

Usos / Uses



Emergencia
Emergency



Suspensión horizontal
Horizontal suspension



Fijación a pared o techo
Wall or ceiling fixation