
NOVA-NBLED

Bajas temperaturas
(-40ºC)

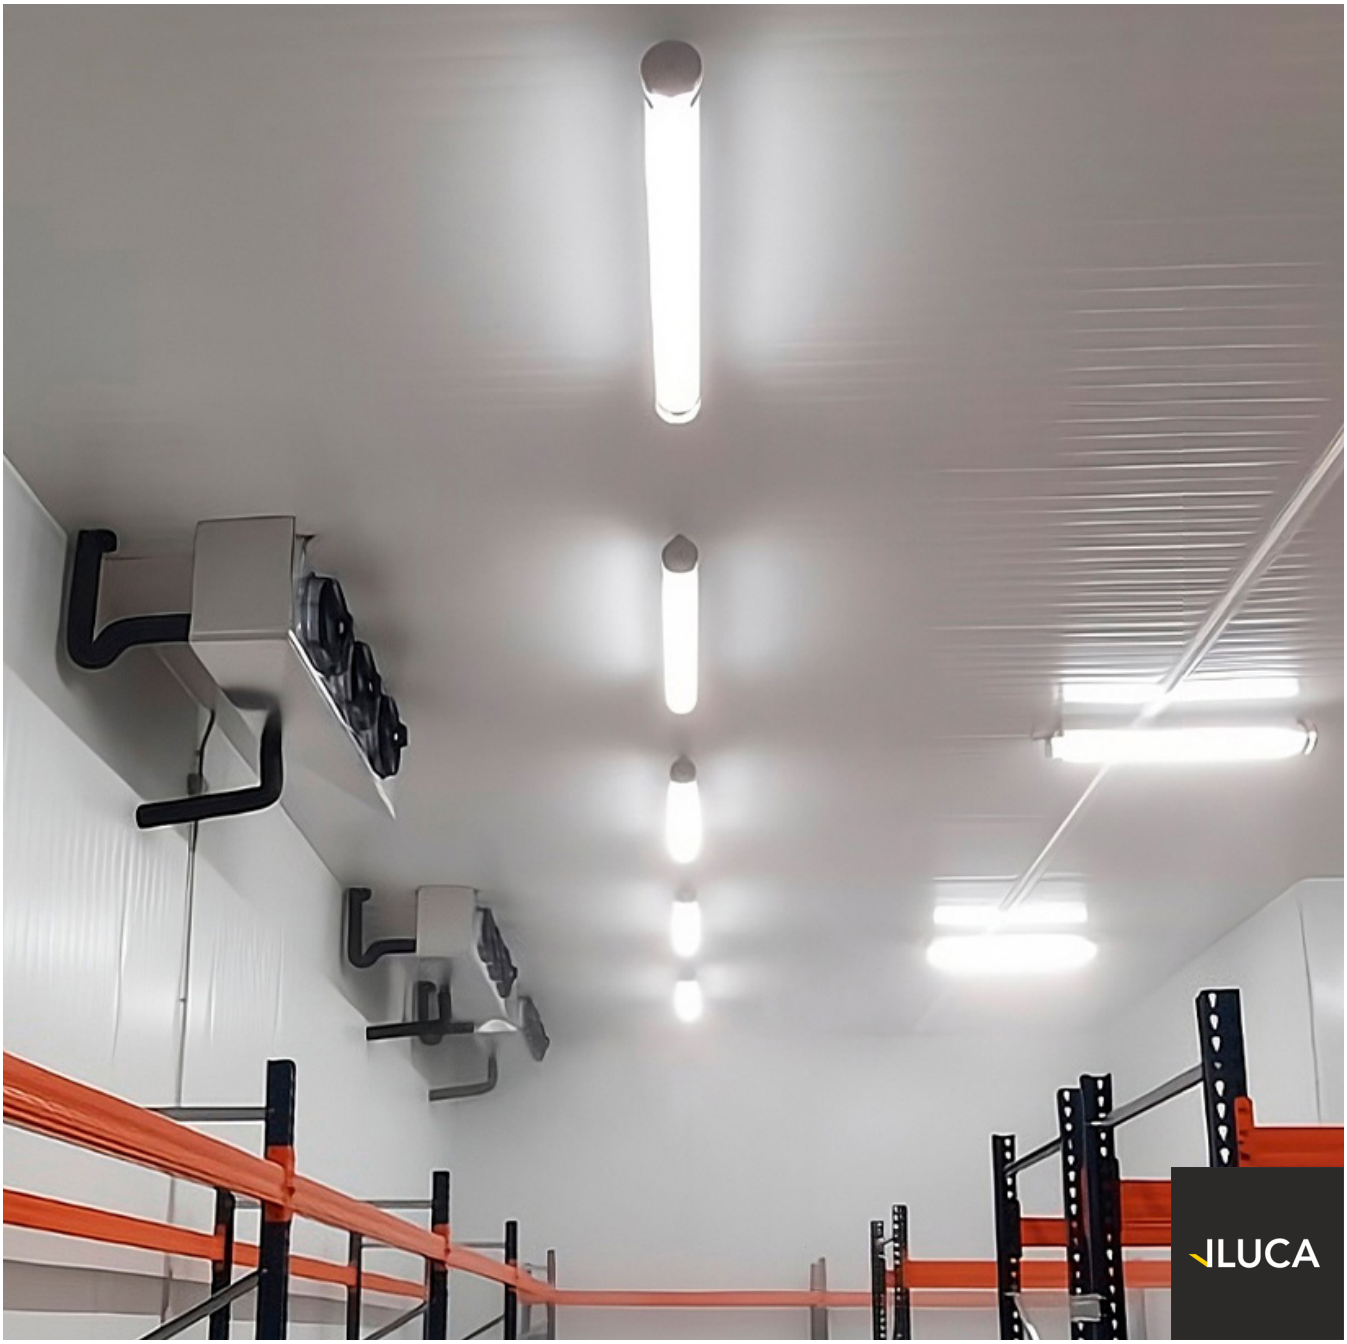


Luminaria estanca ideal para instalaciones industriales en ambientes especiales. Su diseño y prestaciones la hacen idónea para instalaciones funcionales en ambientes de Bajas Temperaturas, como cámaras y almacenes de congelación.

- Congeladores industriales.
- Cámaras frigoríficas.
- Almacenes de congelación.


Waterproof luminaire ideal for industrial installations in special environments. Its design and performance make it ideal for functional installations in Low Temperature environments, such as freezing chambers and warehouses.

- Industrial freezers.
- Cold storage rooms.
- Freezing warehouses.




IP69K IK10 CE 1-10V ta -40/+40 up to 168lm/W DALI

Código / Code	**Potencia / Power**	**Tensión / Voltage**	**Flujo / Flux**	**Peso / Weight**
NBLED-9036	9W	220-240V	1750lm	2 kg



Código / Code	**Potencia / Power**	**Tensión / Voltage**	**Flujo / Flux**	**Peso / Weight**
NBLED-13572	31W	220-240V	5650lm	3 kg

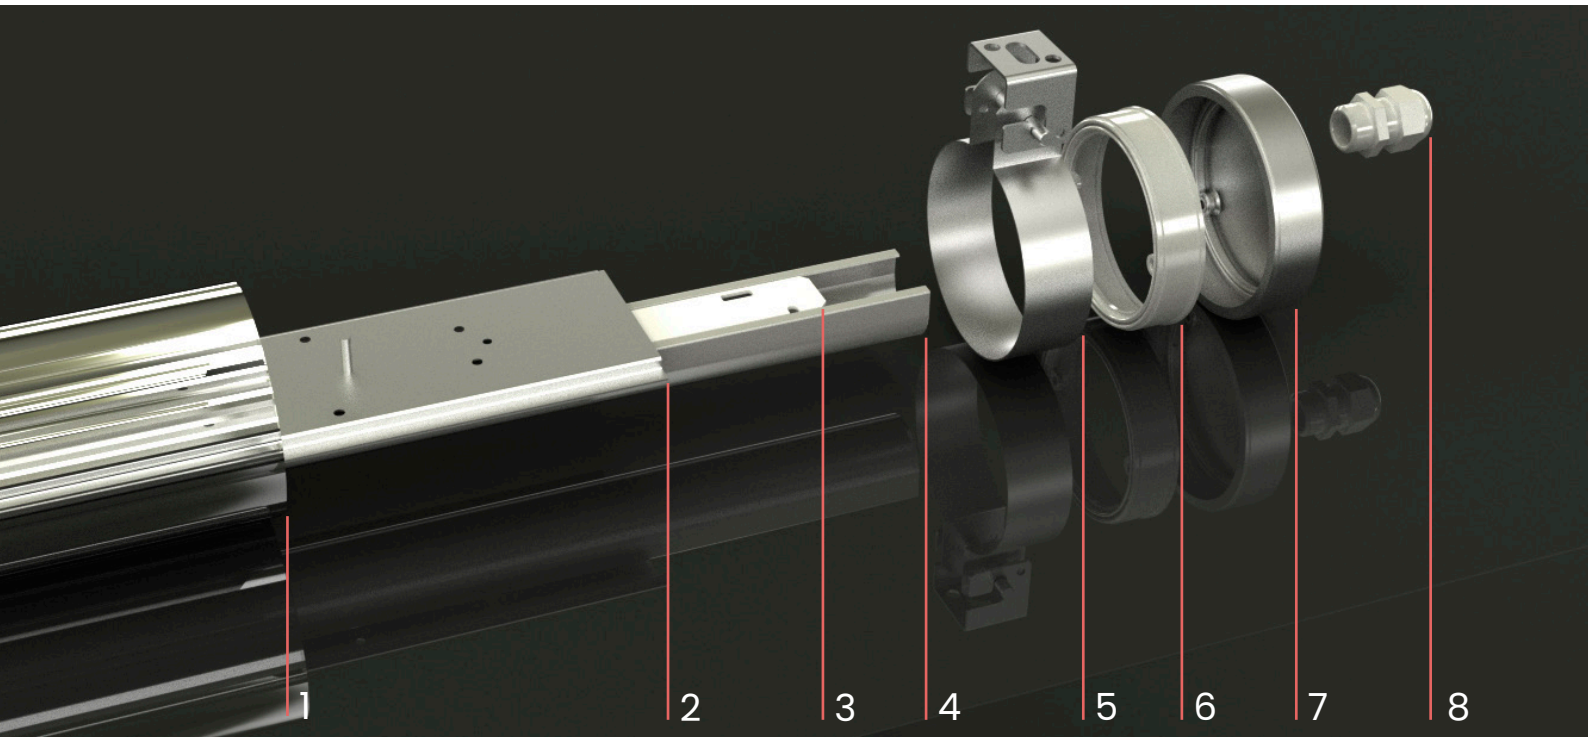

1_ Difusor cilíndrico con 2 versiones, de policarbonato (hasta + 60ºC) o pyrex (hasta +70ºC). Difusor translúcido Frosted PMMA. *Diffuser: cylindrical with 2 versions, polycarbonate (up to + 60ºC) or pyrex (up to +70ºC). Frosted PMMA translucent diffuser.*

2_Bastidor Chapa de acero inoxidable AISI-304. *Frame AISI-304 stainless steel sheet.*

3_Módulo LED Módulos lineales LED 120º. Distribución simétrica, de alto rendimiento , CRI>80. *LED Module Linear LED modules 120º. Symmetrical distribution, high performance, CRI>80.*


4_Lineal Cover Translúcido de alta eficiencia.

5_Abrazadera de fijación en acero inoxidable AISI-304 acabado pulido y brillo. *Clamps: shiny stainless steel AISI-304.*


6_Junta de estanqueidad Silicona. *Silicone sealing gasket.*

7_Tapa Acero inoxidable AISI-304 acabado pulido brillo. AISI-304 stainless steel cover with a polished finish.


8_Prensaestopa o conector IP. *Cable gland or IP connector.*

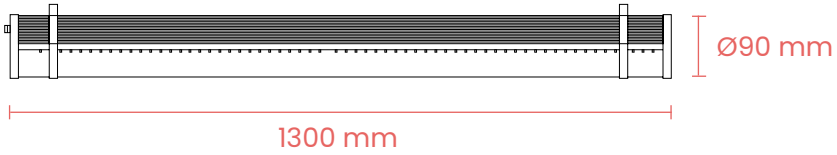


Código / Code	**Potencia / Power**	**Tensión / Voltage**	**Flujo /Flux**	**Peso/Weight**
NBLED-9072	31W	220-240V	5650lm	3,4 kg

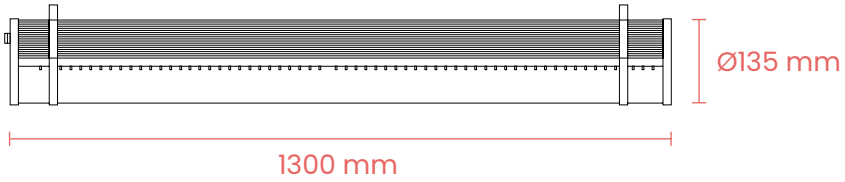

Código / Code	**Potencia / Power**	**Tensión / Voltage**	**Flujo /Flux**	**Peso/Weight**
NBLED-135144	44W	220-240V	8350lm	4,5 kg

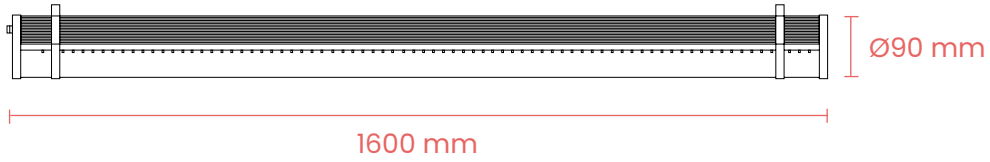

Código / Code	**Potencia / Power**	**Tensión / Voltage**	**Flujo /Flux**	**Peso/Weight**
NBLED-9090	39W	220-240V	7050lm	4,8 kg

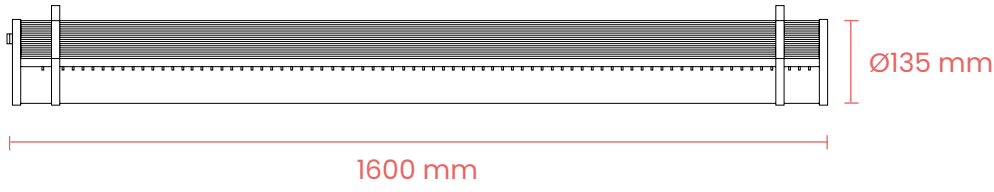

Código / Code	**Potencia / Power**	**Tensión / Voltage**	**Flujo /Flux**	**Peso/Weight**
NBLED-135180	55W	220-240V	10450lm	5,8 kg

Vida Útil 72.000h L80B10 @Ta25º.
Expected LifeTime 72.000h L80B10 @Ta25º.


Fuente de alimentación Electrónica 220-240V/50-60Hz.
Power Supply 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.

Bajo petición diversas soluciones de control, alimentación 24VDC, 110V, conector IP68 y kit de emergencia. Otras temperaturas de color.
Optional different dimming control solutions, power supply 24VDC IP68 connector and Emergency kit. Other colour temperatures.

Temperatura del color
Color temperature


3000k - **4000k** - 5000k

Fotometría
Photometry




Accesorios / Accesories

Código / Code	Descripción / Description
RI-691	Kit de suspensión cable de acero / Steel cable suspension kit
RI-690	Prensa-estopa metálico M20 / Metal packing glad M20
RI-692	Conector externo IP-68 de 3p o 5p / External connector IP-68 3p or 5p
RI-695	Tapas y Bridas de fijación en acero Inox AISI-316 / Caps and fixing flanges in stainless steel AISI-316
RI-694	Pre-instalación para línea continua / Pre-installation for continuous line
RI-696	Kit emergencia externo 1-3h / External emergency kit 1-3h




Kit emergencia


Usos / Uses



Emergencia
Emergency



Suspensión horizontal
Horizontal suspension



Fijación a pared o techo
Wall or ceiling fixation