

Serie Nova

IK10

IP69K

Serie de luminarias estancas ideales para instalaciones industriales, equipamientos urbanos e interiores. Su versatilidad, hace de esta luminaria la solución ideal para ambientes con condiciones extremas, tanto de frío como de calor

Series of weatherproof luminaires ideal for industrial installations, urban amenities and interiors. Its versatility makes this luminaire the perfect solution for environments with extreme conditions, both hot and cold.



Longitud | Length



660 mm



1300 mm



1600 mm


Ø



70 mm



90 mm



135 mm



Cuerpo
Body

Polycarbonato
o pyrex, según versión

*Polycarbonate
or pyrex, depending
on version*

Tapas y bastidor
Cover and inner frame

Acero inoxidable
Stainless steel

Fijación
Fixation

Techo acero inoxidable
Suspensión

*Frosted PMMA
translucent diffuser*

PCB
LED module

Módulos lineales LED
120o . distribución
simétrica, de
alto rendimiento ,
CRI>80

*LED linear modules
120o . symmetric
distribution, high
performance ,
CRI>80*

Vida Útil
Expected LifeTime

72.000h L80B10
@Ta25o



Serie Nova

NLED



Idónea tanto para la industria como para instalaciones funcionales de alumbrado exterior e interior.

Ideal for both industry and functional outdoor and indoor lighting installations.

Temperatura de color 3000k - **4000k**
Light temperature 5000k - 6000k

Ambiente Especiales
Environment Special

Usos <i>Uses</i>	Industrias Agro-Alimentarias	<i>Agri-food Industries</i>
	Zonas exteriores con ambientes marinos AISI-316L	<i>Outdoor areas with marine environments AISI-316L</i>
	Espacios públicos y aplicaciones arquitectónicas	<i>Public spaces and architectural applications</i>
	Espacios deportivos	<i>Sports spaces</i>

Serie Nova

NALED

Idónea para instalaciones en ambientes extremos de Altas Temperaturas en las que se requiere una alta resistencia y excelente limpieza y mantenimiento.

Ideal for installations in extreme high temperature environments where high resistance is required and excellent cleaning and maintenance.

Temperatura de color **4000k** - 5000k
Light temperature

Ambiente +60°C/+70°C
Environment

Usos <i>Uses</i>	Fundiciones	<i>Foundries</i>
	Industria pesada y metalurgia	<i>Heavy Industry and Metallurgy</i>
	Espacios de procesado de alimentos	<i>Food Processing Facilities</i>
	Salas de calderas	<i>Boiler Rooms</i>




Serie Nova

NBLED

Temperatura de color 3000k - **4000k**
Light temperature 5000k - 6000k

Ambiente -40°C
Environment

Usos <i>Uses</i>	Congeladores industriales	<i>Industrial freezers</i>
	Cámaras frigoríficas	<i>Cold storage rooms</i>
	Almacenes de congelación	<i>Freezing warehouses</i>

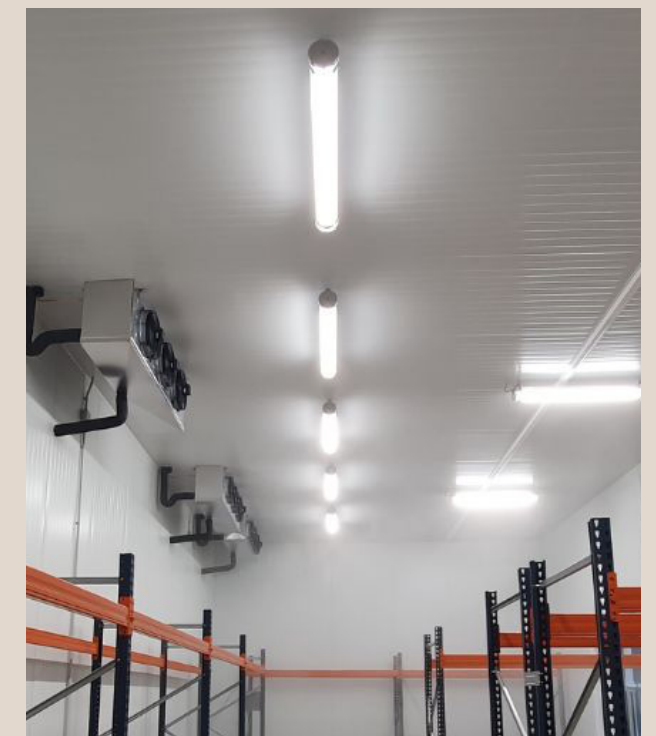

Idónea para instalaciones industrial en ambientes de Bajas Temperaturas.

Ideal for industrial installations in low temperature environments.