

LUXEA

Luminaria funcional compacta para alumbrado vial. Apta para iluminar calles, carreteras y zonas adyacentes.

Hasta 120w de potencia en led.

Compact functional luminaire for road lighting.

Suitable for illuminating streets, roads and adjacent areas.

Up to 120w of LED power.



● Gris 900 AKZO



Descripción / Description

- **Cuerpo y tapa:** en fundición inyectada de aluminio.
- **Cierre:** vidrio templado óptico de 5mm de espesor.
- **Acabado:** Gris 900 AKZO
- **Óptica :** PMMA Anti UV UL94, tipos AE, M, AM, F.
- **PCB LED:** 12-24-36-48leds, CRI>70, RG0, según el modelo.
- **Vida útil:** 100000h L80 B10 @ta 25°C.
- **Fuente de alimentación:** On-Off, 230-240V, 50-60Hz.
Protección contra sobretensiones de 6-8Kv.
- **Sistema de fijación:** fabricado en fundición inyectada de aluminio, para montaje post-top o lateral Ø60mm. Dispositivo regulable de 0° a +15°.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control, SPD10Kv y otras temperaturas de color.
- **Body and Cover:** Die-cast aluminium.
- **Enclosure:** 5mm tempered optical glass.
- **Finish:** Akzo Grey 900
- **Optics:** PMMA Anti UV UL94, type AE, M, AM, F.
- **LED modules:** 12-24-36-48leds, CRI>70, RG0, depends on the model.
- **Expected LifeTime:** 100000h L80 B10 @ta 25°C.
- **Power supply:** On/Off 230-240V, 50-60Hz. 6-8 Kv surge protection.
- **Fixing system:** Post top and lateral, suitable for Ø60mm poles. Tilttable 0° / +15°.
- **Optional:** Different dimming control solutions, SPD10Kv and other colour temperatures.




Códigos / Codes

Código Code	Modelo Model	Leds	Potencia Power	Tensión Voltage	Flujo Flux	T° de Color Colour Temperature	Peso (kg) Weight (kg)	Distribución Distribution
AP-1140	LUXEA-1	12L	20W	220-240V	2740lm	3000K	7,00	Asimétrica Vial
AP-1141			24W		3800lm			
AP-1142			24L		24W			
AP-1143		39W			5487lm			
AP-1144		54W			7542lm			
AP-1145		36L			34W			
AP-1146			55W		7761lm			
AP-1147	77W		10743lm					
AP-1148	LUXEA-2	48L	80W		10700lm		8,00	Asimétrica Vial
AP-1149			100W		13900lm			
AP-1150			120W		16450lm			

Código Code	Descripción Description
RLD-0051	Driver dimable 1-10V o programable / 1-10V or programmable dimmable driver
RLD-0052	Driver dimable DALI / DALI dimmable driver

Fotometría / Photometry

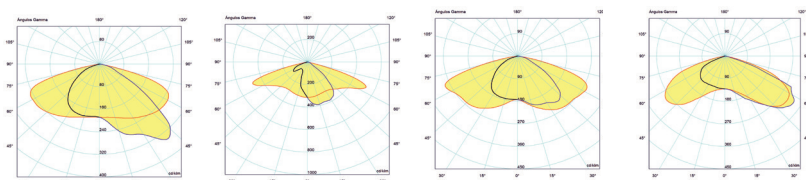


ME T2 T3 4B


Temperatura de luz / Light temperature



Dimensiones / Dimensions

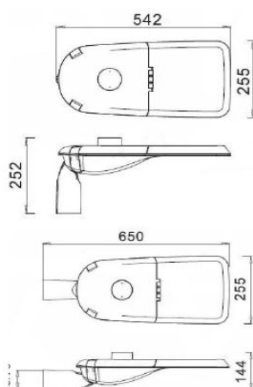

Luxea-1

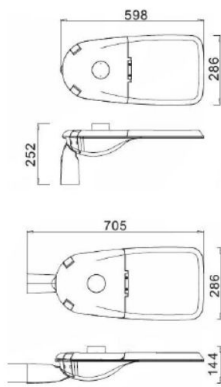

Luxea-2

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

