

ESTICK 150

Geometría y continuidad
para diseñar el entorno urbano




Conjunto lumínico funcional de línea moderna
para alumbrado vial y ambiental.

- Calles y aceras
- Plazas
- Espacios urbanos
- Zonas peatonales
- Jardines y terrazas
- Caminos
- Parques

Functional bright set of modern design for road
and ambient lighting.

- Streets and roads
- Squares
- Urban spaces
- Pedestrian zone
- Gardens and terraces
- Pathways
- Parks

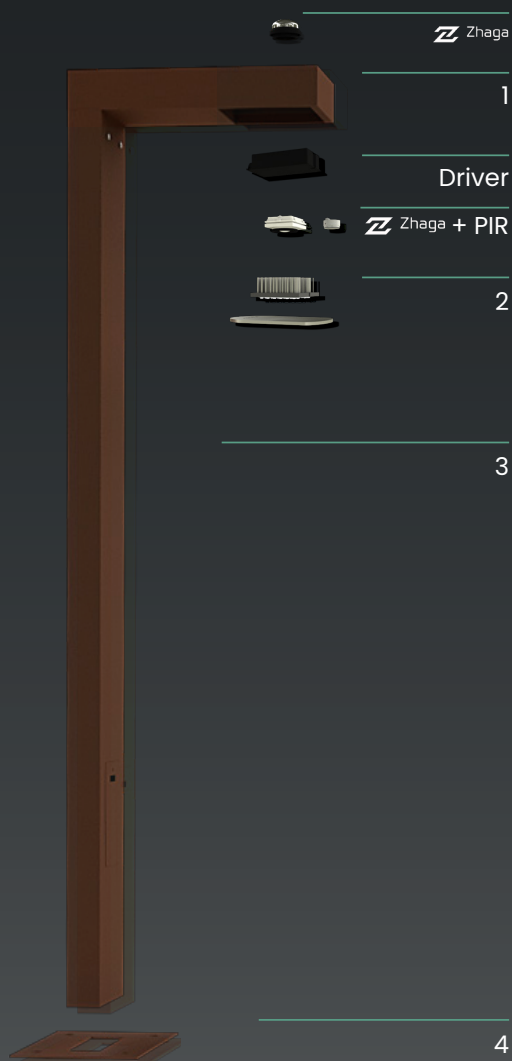

1_ Luminaria. Tubo de acero laminado S235 de sección rectangular 150x100 mm. Configuración con una luminaria o dos. Disponible, bajo demanda, una versión de aplique a pared (AP-XXXXP).

Luminaire. Galvanized steel tube AISI-304 laminated S235 rectangular section 150x100 mm. Configuration with a luminaire or two. Available, on demand, a wall-mounted version (AP-XXXXP).

2_ Óptica. Compuesta por módulo PCB LED Osram 12-24 LEDs, CRI>70, RG0 de alta eficiencia con distribución asimétrica vial.

Optics. Osram 12-24 high efficiency LEDs, CRI>70, RG0, PCB LED VS Lighting with street asymmetrical distribution.


3_ Fuste. Fabricado en tubo de acero (S235) de sección rectangular 150x100mm y 3 m o 4 m de altura. Galvanizada y pintada.

Pole. made of painted rectangular 150x100mm section galvanized steel (S235). Available heights: 3 o 4 mts.

4_ Placa base. Fijación al suelo de 350x350 mm y 210 mm e.c. con perno de M18x500mm.

Base plate of 350x350 mm and 210 mm e.c. with M18x500 fixing bolt. 350x350mm and 210mm e.c. with M18x500 fixing bolt.


Acabado / Finish




Negro forja
Black forge



Gris forja
Gray forge




Marrón forja
Brown forge



ESTICK 150-3

Código Code	Potencia Power	Tensión Voltage	Flujo Flux	Peso Weight	Distribución Distribution
AP-3451	31W		4.280lm		
AP-3452	39W	220-240V	5.260lm	60 kg	Asimétrica vial Street asymmetrical
AP-3453	48W		6.200lm		



ESTICK 150-4

Código Code	Potencia Power	Tensión Voltage	Flujo Flux	Peso Weight	Distribución Distribution
AP-3454	60W	220-240V	8.560lm	70 kg	Asimétrica vial Street asymmetrical
AP-3455	76W		10.500lm		

Accesorios / Accessories

Código / Code	Descripción / Description
RLD-0051	Driver dimable 1-10V o programable / 1-10V or programmable dimmable driver
RLD-0052	Driver dimable DALI / DALI dimmable driver
RLD-0054	Driver D4I regulable / D4I dimmable driver
RLD-0055	NEMA / NEMA
RLD-0056	Zhaga 18 / Zhaga 18
RLD-0108	Protección contra sobretensiones de hasta 10 kv / Surge protection device up to 10 kv

Vida Útil 100.000h L80 B20 @ta 25°C.

Expected LifeTime 100.000h L80 B20 @ta 25°C.


Fuente de alimentación Electrónica programable (corriente, media noche virtual, CLO), regulable 0-10V, 220-240V/50-60Hz. Protección sobretensiones 6-8Kv.

Power Supply 220-240V/50-60Hz with electronic ballast 6-8 Kv surge protection.


Bajo petición diversas soluciones de control, otras temperaturas de color y SPD-10Kv.

Optional different dimming control solutions and other light temperatures and SDP-10Kv available.


Fotometría Photometry



ME



CYC




4B


Temperatura del color Light temperature

1800K - 2200k - 2700k - **3000k** - 4000k


Dimensiones complementarias Complementary dimensions

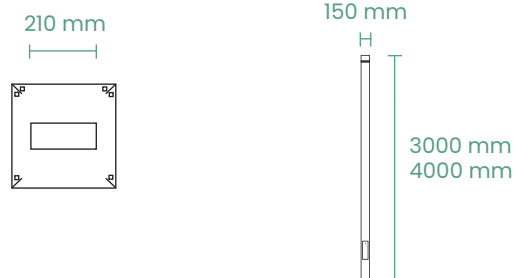


Aplique pared / Wall light

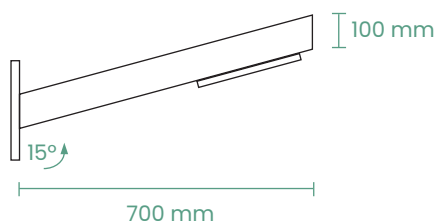


Configuración / Configuration

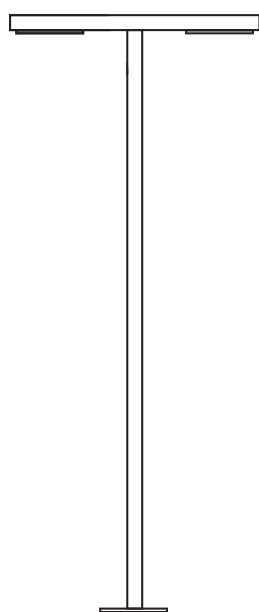

Doble



Simple

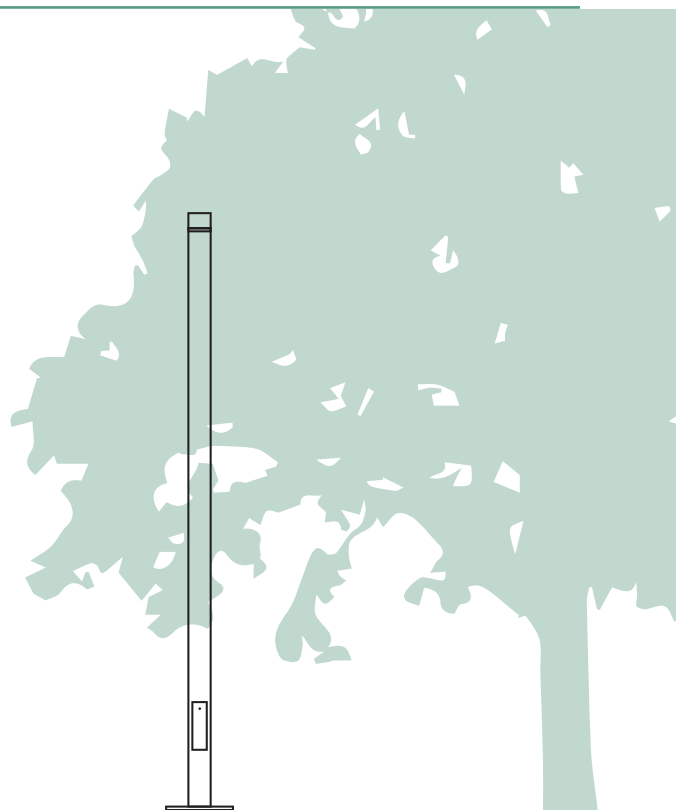

Para mayor variedad e información, póngase en contacto con nuestro departamento comercial: comercial@ils-iluca.com.

For more variety and information, please contact our sales department: comercial@ils-iluca.com.