

ARCO



- RAL 7016
- RAL 9006

Baliza decorativa orientable diseñada para entornos públicos y privados. Equipada con Leds de alta eficiencia.


Adjustable decorative bollard designed for both public and private areas. Equipped with high efficiency Leds.



Descripción / Description

- **Cuerpo** en extrusión de aluminio.
- **Base** fundición de aluminio inyectada.
- **Difusor** de PMMA opal inalterable a los rayos UV.
- **Grupo óptico:** basculante 320°.
- **Fuente de alimentación** 220-240V/50-60Hz
- **Acabado:** Pintada en color RAL7016 o RAL9006.
- **Estanqueidad:** IP66. **Protección:** IK08. **Aislamiento:** CLI.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control y otras temperaturas de color.

- **Body:** Die cast aluminium
- **Base:** Injected aluminium casting.
- **Diffuser:** Unalterable opal PMMA to UV rays.
- **Optical group:** 320° tilter.
- **Power Supply:** 220-240V/50-60Hz.
- **Finish:** RAL7016 or RAL9006 painted.
- **Sealing:** IP66. **Protection:** IK08. **Electrical class:** CLI.
- **Optional:** Different dimming control solutions and other colour temperatures.

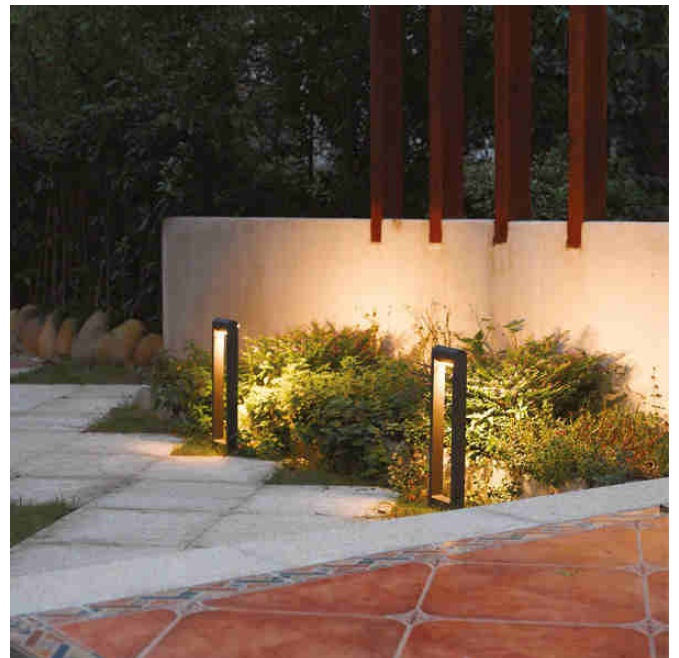


Códigos / Codes

Código	Color	Nº Leds	Potencia	Corriente	Tensión	**Flujo	Tª de Color	Peso (kg)	Distribución
Code	Colour	Leds nº	Power	Current	Voltage	**Flux	Colour Tª	Weight (kg)	Distribution
BZ-1051	Gris Metal	4	6,3W	350mA	220-240V	880lm	3000K	4,50	Orientable 320°
BZ-1052	Antracita								Adjustable 320°


***Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.
 **Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.*

Fotometrías / photometry

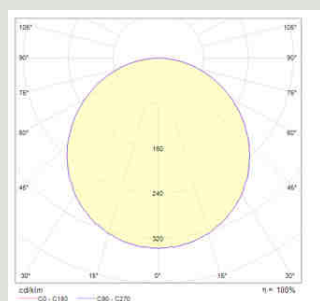

90°

Dimensiones / Dimmensions

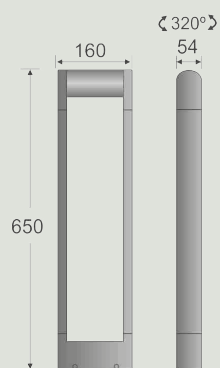

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm