

CD LED



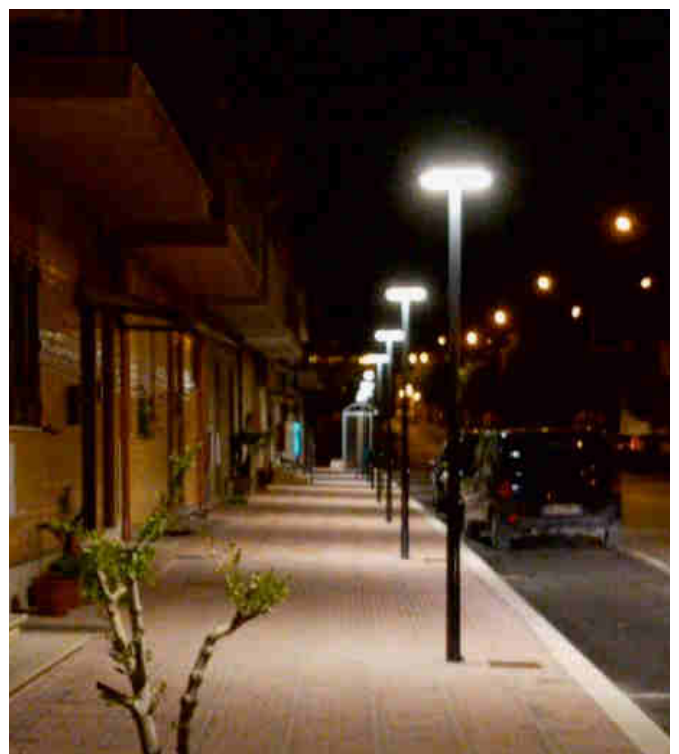
- Antracita / Anthracite
- RAL 7016



Descripción / Description

- **Cuerpo** en fundición inyectada de aluminio.
- **Óptica:** compuesta por módulo PCB LED 2835 con Distribución rotosimétrica.
- **Difusor:** mediante vidrio plano templado satinado de 5mm de espesor.
- **Fuente de alimentación:** 200-240V/50-60Hz. Protección sobretensiones 10Kv.
- **Acabado:** Pintada en antracita.
- **Estanqueidad:** IP65. **Protección:** IK08. **Aislamiento:** CLII.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control y otras temperaturas de color, ambar...

- **Body:** die-cast aluminium.
- **Optical:** PCB LED 2835 with rotosymmetrical distribution.
- **Diffuser:** 5mm thickness opal optical tempered flat crystal.
- **Power Supply:** 200-240V/50-60Hz. 10 Kv surge protection.
- **Finish:** Anthracite painted.
- **Sealing:** IP65. **Protection:** IK08. **Electrical class:** CLII.
- **Optional:** Different dimming control solutions and other colour temperatures, amber...



Códigos / Codes


Código	Nº Leds	Potencia	Corriente	Tensión	**Flujo	Tª de Color	Peso (kg)	Distribución
Code	Leds nº	Power	Current	Voltage	**Flux	Colour Tª	Weight (kg)	Distribution
AP-1341	120	36W	450mA	220-240V	3638lm	4000K	5,30	Rotosimétrica Rotosymmetrical
AP-1342	120	60W	700mA		4865lm			
AP-1345	120	36W	450mA		3454lm	3000K		
AP-1346	120	60W	700mA		4595lm			

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.


**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Accesorios / Accessories

Código	Descripción
Code	Description
RLD-0101	Driver dimable 1-10V, DALI o programable / 1-10V, DALI or programmable dimmable driver
RLD-0108	protección contra sobretensiones de hasta 10Kv / Surge protection device up to 10Kv

Fotometrías / Photometry

Rotosimétrica

Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm