


ESTICK BALIZA




- Negro Forja / Black Forge
- Gris forja / Forge Grey
- Marrón Forja / Forge Brown

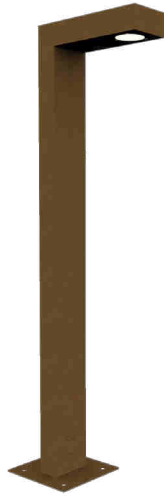

Descripción / Description

- **Cuerpo** en tubo de acero galvanizado AISI-304 de sección rectangular 100x50mm.
- **Óptica:** compuesta por módulo PCB LED TRIDONIC de alta eficiencia (hasta 141lm/w). Distribución asimétrica vial o difusa, a determinar.
- **Fuente de alimentación:** 220-240V/50-60Hz (Otros voltajes disponibles bajo pedido).
- **Acabado:** Diferentes colores disponibles.
- **Estanqueidad:** IP65. **Protección:** IK10. **Aislamiento:** CLI.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control y otras temperaturas de color.

- **Body:** AISI-304 galvanized steel tube with rectangular section 100x50mm.
- **Optical:** PCB LED TRIDONIC Lighting with high efficiency Leds (up to 141lm/w). Street assymetrical or diffuse distribution.
- **Power Supply:** 220-240V/50-60Hz (other voltage available on request).
- **Finish:** Different colours available.
- **Sealing:** IP65. **Protection:** IK10. **Electrical class:** CLI.
- **Optional:** Different dimming control solutions and other colour temperatures.

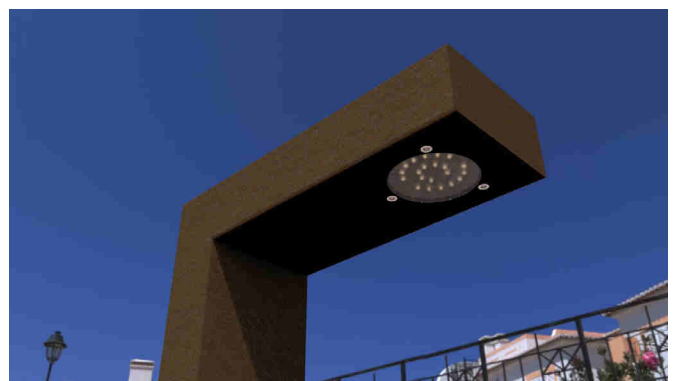

Códigos / Codes


Código Code	Nº Leds Leds nº	Potencia Power	Corriente Current	Tensión Voltage	**Flujo **Flux	Tª de Color Colour Tª	Peso (kg) Weight (kg)	Distribución Distribution
BZ-3401	1Cob	8W	350mA	220-240V	1100lm	3000K	24,00	Difusa

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.
 **Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.


Accesorios / Accesories

Código Code	Descripción Description
RLD-0101	Driver dimable 1-10V, DALI o programable / 1-10V, DALI or programmable dimmable driver
RLD-0108	Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv / Surge protection device up to 10kV

Fotometrías / Photometry



Dimensiones / Dimmensions

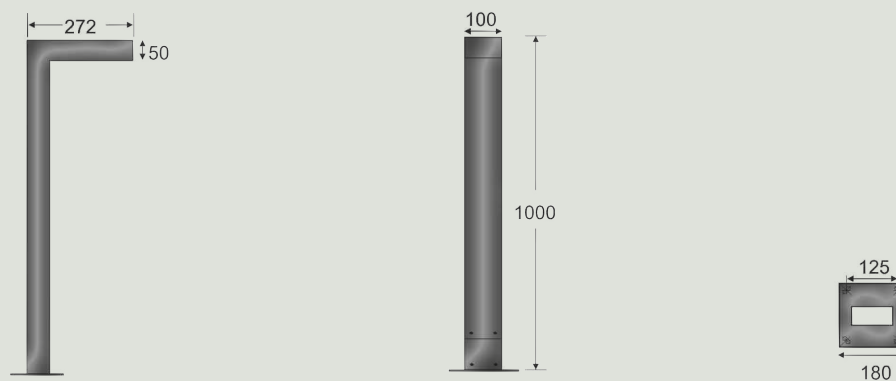

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm