

MIRANDA LED



● Negro forja / Forge black


Luminaria LED de alumbrado ornamental. La versatilidad del sistema permite realizar la solución idónea para cada tipo de instalación. Iluminación de calles, parques y jardines así como zonas residenciales.

LED ornamental lighting luminaire. The versatility of the system allows to make the ideal solution for each type of installation. Lighting of streets, parks and gardens as well as residential areas.



Descripción / Description

- **Cuerpo** fabricado en fundición de aluminio, **tapa** fabricada en chapa de aluminio.
- **Óptica:** compuesta por módulo PCB de 16 Leds de alta eficiencia. Distribución rotosimétrica.
- **Difusor:** policarbonato opal o traslúcido prismático.
- **Fuente de alimentación:** 220-240V/50-60Hz.
- **Sistema de fijación:** Vertical Ø60mm. Opcional reductor Ø48mm.
- **Acabado:** Pintada en color negro forja.
- **Estanqueidad:** IP55. **Protección:** IK10. **Aislamiento:** CLI.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control y otras temperaturas de color, ambar...
- **Body:** Die cast aluminium, **cover:** Aluminium sheet.
- **Optical:** PCB with 16 units of high efficiency Leds. Rotosymmetrical distribution.
- **Diffuser:** Transparent prismatic or opal polycarbonate.
- **Power Supply:** 220-240V/50-60Hz.
- **Mounting:** Ø60mm vertical pole. Optional Ø48mm pole.
- **Finish:** Forge black painted.
- **Sealing:** IP55. **Protection:** IK10. **Electrical class:** CLI.
- **Optional:** Different dimming control solutions and other colour temperatures, amber...



Códigos / Codes

Código Code	Nº Leds Leds nº	Potencia Power	Corriente Current	Tensión Voltage	**Flujo **Flux	Tª de Color Colour Tª	Peso (kg) Weight (kg)	Difusor Diffuser	Distribución Distribution
AP-1791	16	16W	350mA	220-240V	2500lm	3000K	5,50	Prismático Prismatic	Rotosimétrica Rotosymmetrical
AP-1792		33W	700mA		4600lm				
AP-1793		51W	1050mA		6450lm				
AP-1794	16	16W	350mA	2500lm	3000K	5,50	Opal		
AP-1795		33W	700mA	4600lm					
AP-1796		51W	1050mA	6450lm					


**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.


Accesorios / Accessories

Código Code	Descripción Description
RLD-0101	Driver dimable 1-10V, DALI o programable / 1-10V,DALI or programmable dimmable driver
RLD-0108	Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv / Surge protection device up to 10kV
BP-1025	Reducción manguito Ø48mm / Ø48mm pole adapter
IL-196P	Pintado en colores RAL o Forja / Painted in RAL colors or Forge

Fotometrías / Photometry




Rotosimétrica



Asimétrica Vial

Dimensiones / Dimensions

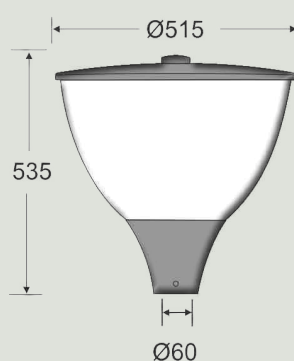

Dimensiones en mm / Dimensions in mm