


NOVA-NE

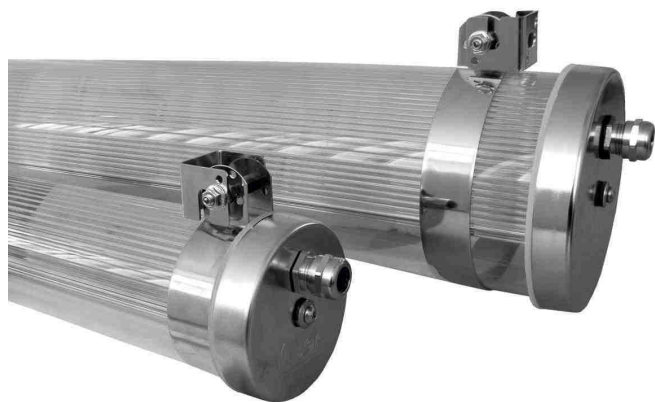

● Acero inox / Stainless steel

Luminaria estanca ideal para instalaciones en ambientes especiales. Su diseño y prestaciones la hacen idónea tanto para la industria como para instalaciones funcionales de alumbrado exterior e interior.

Waterproof luminaire ideal for installations in special environments. Its design and features make it ideal for both industry and functional outdoor and indoor lighting installations.



Descripción / Description

- **Cuerpo-difusor** cilíndrico de policarbonato con dos secciones, mitad transparente y mitad prismático.
- **Tapas laterales y abrazaderas** de fijación en acero inoxidable AISI-304 acabado pulido y brillo. Opcional AISI-316.
- **Bastidor interior** en chapa de acero inoxidable AISI-304.
- **Temperatura:** ΔT° :
- NOVA NE: **-5°C / +40°C**
- **Fuente de alimentación:** Electrónica 220-240V/50-60Hz.
- **Juntas de estanqueidad:** fabricadas en silicona.
- **Estanqueidad:** IP67. **Protección:** IK10. **Aislamiento:** CLI.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control, alimentación 24VDC, 110V, conector IP68 y kit de emergencia para un módulo de 9w. Otras temperaturas de color.

- **Body-diffuser:** Polycarbonate cylinder with two sections, one of them prismatic and the other transparent.
- **Cover and clamps:** Shiny stainless steel AISI-304. On demand, AISI-316.
- **Inner Frame:** AISI-304 Stainless steel sheet.
- **Temperature ΔT° :**
- NOVA NE: **-5°C / +40°C**.
- **Power Supply:** 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.
- **Gaskets:** made of silicone
- **Sealing:** IP67. **Protection:** IK10. **Electrical class:** CLI.
- **Optional:** Different dimming control solutions, power supply 24VDC IP68 connector and Emergency kit for 9w module. Other colour temperatures.



Códigos / Codes

Código Code	Temp.	Potencia Power	Lámpara Lamp	Portampara Lampholder	Tensión Voltage	Longitud Length	Ø	Peso (kg) Weight (kg)
NE-118i	-5°C/+40°C	1x18W	T8	G13	220-240V	660mm	90mm	3,10
NE-218i		2x18W					135mm	4,20
NE-136i		1x36W				1300mm	90mm	4,10
NE-236i		2x36W					135mm	5,60
NE-158i		1x58W				1600mm	90mm	4,80
NE-258i		2x58W					135mm	6,50


NOVA-NE/e Kit de emergencia autónomo 1h. / 1h Emergency kit

Código Code	Temp.	Potencia Power	Lámpara Lamp	Portampara Lampholder	Tensión Voltage	Longitud Length	Ø	Peso (kg) Weight (kg)
NE-118i	-5°C/+40°C	1x18W	T8	G13	220-240V	660mm	90mm	3,10
NE-218i		2x18W					135mm	4,20
NE-136i		1x36W				1300mm	90mm	4,10
NE-236i		2x36W					135mm	5,60
NE-158i		1x58W				1600mm	90mm	4,80
NE-258i		2x58W					135mm	6,50

Accesorios / Accessories


Código Code	Descripción Description
RI-688	Equipo electrónico regulable 1-10V o DALI / Dimmable power supply 1-10V or DALI
RI-691	Kit de suspensión cable de acero / Steel cable suspension kit
RI-690	Prensa-estopas metálico M20 / Metal packing gland M20
RI-692	Conector externo IP-68 de 3p o 5p / External connector IP-68 3p or 5p
RI-695	Tapas y Bridas de fijación en acero Inox AISI-316 / Caps and fixing flanges in stainless steel AISI-316
RI-694	Pre-instalación para línea continua / Pre-installation for continuous line

Fotometrías / Photometry

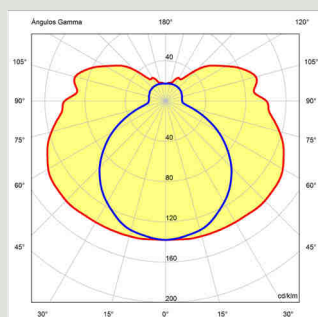

Extensiva

Dimensiones / Dimensions

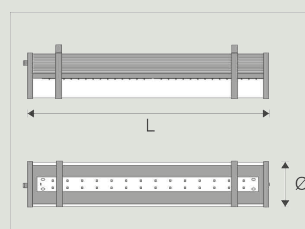

Dimensiones en mm / Dimensions in mm