

PIXEL



● RAL7039

Proyector de media potencia caracterizado por disponer de una amplia gama de ópticas, perfecto para la iluminación de áreas urbanas, industriales y residenciales, zonas deportivas, etc...

Medium power projector characterized by having a wide range of optics, perfect for lighting urban, industrial and residential areas, sports areas, etc...

Descripción / Description



- **Cuerpo** fabricado en fundición inyectada de aluminio.
- **Difusor:** Vidrio plano de 4mm de espesor.
- **Óptica:** compuesta por módulo LED Samsung LH181B de alta eficiencia. Distribución simétrica vial, asimétrica 50°, asimétrica vial y asimétrica peatonal.
- **Fuente de alimentación:** Electrónica 220-240V/50-60Hz. Dim 1-10V.
- **Acceso al portaequipos** fácilmente, mediante tapa abatible 180°.
- **Sistema de fijación** mediante lira de acero pintada. Regulable de 0° a 180°.
- **Acabado:** Pintado en color gris RAL7039, termolacado en polvo.
- **Estanqueidad:** IP66. **Protección:** IK10. **Aislamiento:** CLII.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control y otras temperaturas de color.

- **Body and cover:** Die-cast aluminium.
- **Enclosure:** 4mm tempered optical glass.
- **Optical:** Samsung LH181B Led module.
- **Light Distribution:** Symmetrical, asymmetrical 50°, road asymmetrical or pedestrian asymmetrical.
- **Power Supply:** 220-240V/50-60Hz with electronic ballast. Dim 1-10V.
- **Wiring plate** easily removable.
- **Mounting:** Painted steel bracket. 0° to 180° tiltable.
- **Finish:** RAL7039; powder coated.
- **Sealing:** IP66. **Protection:** IK10. **Electrical class:** CLII.
- **Optional:** Different dimming control solutions and other colour temperatures.



Códigos / Codes

Código	Modelo	Nº Leds	Potencia	Corriente	Tensión	**Flujo	Tª de Color	Peso (kg)	Distribución
Code	Model	Leds nº	Power	Current	Voltage	**Flux	Colour Tª	Weight (kg)	Distribution
PRY-1741	PIXEL SM	16	35W	700mA	220-240V	4760lm	4000K	6,80	Simétrica Symmetrical
PRY-1742		32	70W			9515lm			
PRY-1743		48	105W			14275lm			
PRY-1744		64	140W			19030lm			
PRY-1746	PIXEL AS	16	35W	700mA	220-240V	4560lm	4000K	6,90	Asimétrica Asymmetrical
PRY-1747		32	70W			9120lm			
PRY-1748		48	105W			13670lm			
PRY-1749		64	140W			18235lm			
PRY-1751	PIXEL ST	16	35W	700mA	220-240V	4475lm	4000K	6,90	Asimétrica Vial Street Asymmetrical
PRY-1752		32	70W			8950lm			
PRY-1753		48	105W			13420lm			
PRY-1754		64	140W			17900lm			
PRY-1756	PIXEL CYC	16	35W	700mA	220-240V	4400lm	4000K	6,90	Asimétrica Peatonal Pedestrian Asymmetrical
PRY-1757		32	70W			8800lm			
PRY-1758		48	105W			13200lm			
PRY-1759		64	140W			17600lm			


**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.


Accesorios / Accessories

Código Code	Descripción Description
RLD-0052	Driver dimable DALI hasta 192W / DALI dimmable driver up to 192W
RLD-0108	Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv / Surge protection device up to 10kV

Fotometrías / Photometry

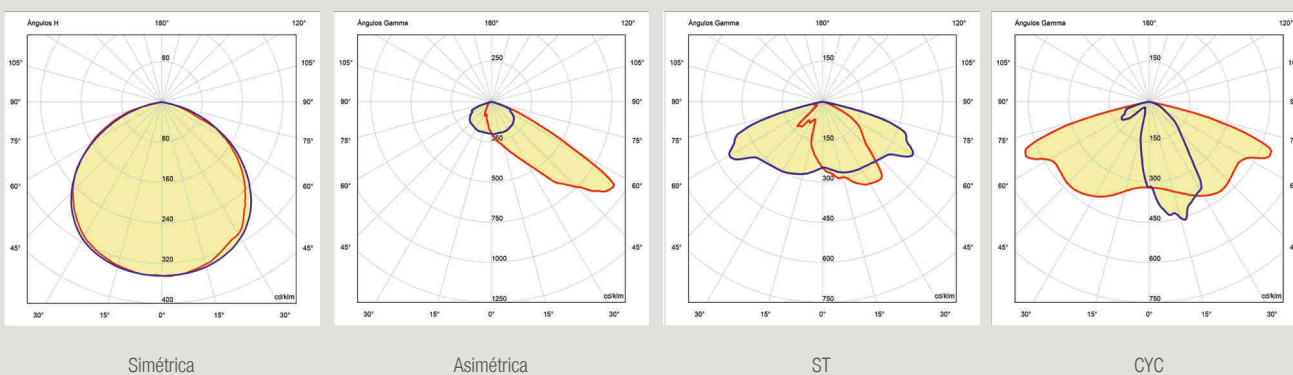

Dimensiones / Dimensions

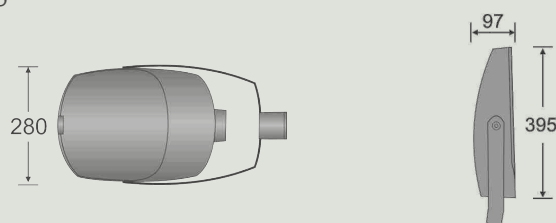

Dimensiones en mm / Dimensions in mm