

QPE LED



○ RAL7001

Luminaria funcional diseñado para la iluminación de grandes áreas urbanas, rotondas, cruces, aparcamientos, zonas comerciales...

Functional luminaire designed for lighting large urban areas, roundabouts, junctions, car parks, shopping areas...

Descripción / Description



- **Cuerpo** fabricado en fundición inyectada de aluminio.
- **Reflector** de aluminio abrigantado.
- **Difusor** vidrio plano templado de 5mm espesor.
- **Optica** compuesta por módulo LED PCB alimentados a 350mA o 700mA. Distribución asimétrica o rotosimétrica.
- **Fuente de alimentación:** Electrónica 220-240V/50-60Hz.
- **Acceso al portaequipos** facilmente, mediante tapa abatible 180°.
- **Sistema de fijación** mediante lira de acero galvanizado.
- **Acabado:** Pintado en color gris RAL7001.
- **Estanqueidad:** IP65. **Protección:** IK10. **Aislamiento:** CLI.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control y otras temperaturas de color, ambar...

- **Body:** Die-cast aluminium.
- **Reflector:** Polished aluminium.
- **Disffuser:** 5mm tempered flat glass.
- **Optical:** PCB LED module at 350mA or 700mA input current .
- **Power Supply:** 220-240V/50-60Hz with electronic ballast.
- **Wiring plate** easily removable.
- **Mounting:** Galvanised steel fixing bracket
- **Finish:** Colour grey RAL7001.
- **Sealing:** IP65. **Protection:** IK10. **Electrical class:** CLI.
- **Optional:** Different dimming control solutions and other colour temperatures, amber...



Códigos / Codes

Código Code	Modelo Model	Nº Leds Leds nº	Potencia Power	Corriente Current	Tensión Voltage	**Flujo **Flux	Tª de Color Colour Tª	Peso (kg) Weight (kg)	Distribución Distribution
PRY-1796S	QPE-LED S	16	23W	500mA	220-240V	3450lm	4000K	15,50	Simétrica Symmetrical
PRY-1797S			33W	700mA		4600lm			
PRY-1798S			51W	1050mA		6450lm			
PRY-1799S			66W	700mA		9200lm			
PRY-1790S			102W	1050mA		12900lm			
PRY-1789S	48	152W	1050mA	19300lm	17,00				
PRY-1796A	QPE-LED A	16	23W	500mA	220-240V	3450lm	4000K	15,50	Asimétrica Asymmetrical
PRY-1797A			33W	700mA		4600lm			
PRY-1798A			51W	1050mA		6450lm			
PRY-1799A			66W	700mA		9200lm			
PRY-1790A			102W	1050mA		12900lm			
PRY-1789A	48	152W	1050mA	19300lm	17,00				
PRY-1796V	QPE-LED V	16	23W	500mA	220-240V	3450lm	4000K	15,50	Asimétrica Vial Street Asymmetrical
PRY-1797V			33W	700mA		4600lm			
PRY-1798V			51W	1050mA		6450lm			
PRY-1799V			66W	700mA		9200lm			
PRY-1790V			102W	1050mA		12900lm			
PRY-1789V	48	152W	1050mA	19300lm	17,00				


**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.


Accesorios / Accesories

Código Code	Descripción Description
RLD-0051	Driver dimable 1-10V o programable / 1-10V or programmable dimmable driver
RLD-0052	Driver dimable DALI / DALI dimmable driver
RLD-0108	Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv / Surge protection device up to 10Kv
IL-198P	Pintado en otros colores RAL-Forja / Painted in other RAL-Forge colors

Fotometrías / Photometry

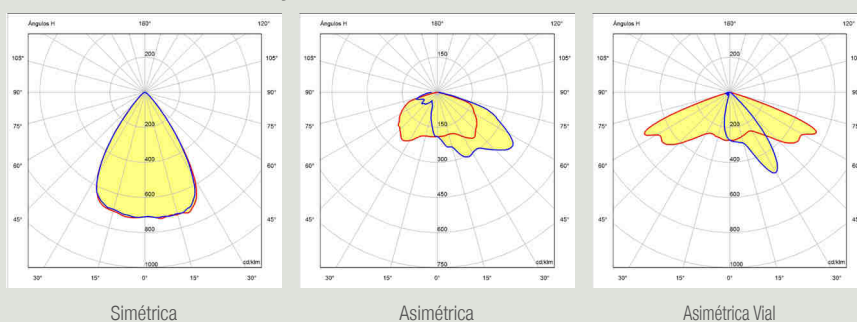

Dimensiones / Dimensions



Dimensiones en mm / Dimmensions in mm