

SKYLINE



● RAL7039

Luminaria funcional compacta para alumbrado vial. Caracterizada por un diseño lineal, adecuada para alumbrado urbano e interurbano, calles, carreteras, vías peatonales y carriles bici.


Compact functional luminaire for street lighting. Characterized by a linear design, suitable for urban and interurban lighting, streets, roads, pedestrian paths and cycle lanes.

Descripción / Description



- **Cuerpo y tapa:** en fundición de aluminio.
- **Cierre:** mediante vidrio templado óptico de 4mm de espesor.
- **Óptica:** compuesta por módulo Led Samsung LH181B. Distribución asimétrica vial.
- **Fuente de alimentación:** 220-240V/50-60Hz. Protección contra sobretensiones de 6/8Kv.
- **Sistema de fijación:** fabricado en fundición inyectada de aluminio, para montaje post-top o lateral Ø60mm. Dispositivo regulable de 0° a +90°.
- **Acabado:** pintado RAL7039; termolacado en polvo.
- **Estanqueidad:** IP66. **Protección:** IK10. **Aislamiento:** CLII.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control, otras temperaturas de color y otras ópticas.

- **Body and Cover:** Die-cast aluminium.
- **Enclosure:** 4mm tempered optical glass.
- **Optical:** Samsung LH181B led module with street asymmetrical lens.
- **Power Supply:** 220-240V/50-60Hz. 6/8 Kv surge protection.
- **Wiring plate** easily removable.
- **Mounting:** Post top and lateral, suitable for Ø60mm poles. Tilttable 0° / +90°.
- **Finish:** RAL7039; powder coated.
- **Sealing:** IP66. Protection: IK10. Electrical class: CLII.
- **Optional:** Different dimming control solutions, other colour temperatures and different opticals.

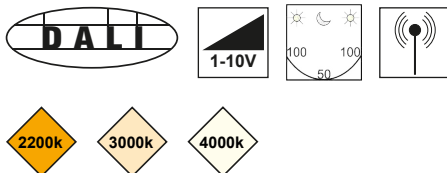

Códigos / Codes

Código Code	Nº Leds Leds nº	Potencia Power	Corriente Current	Tensión Voltage	**Flujo **Flux	Tª de Color Colour Tª	Peso (kg) Weight (kg)	Distribución Distribution
AP-2541	16	35W			4475lm		9,0	
AP-2542	32	70W			8950lm		9,5	
AP-2543	48	105W	700mA	220-240V	13420lm	3000K	9,5	Asimétrica Vial Street Asymmetrical
AP-2544	64	140W			17900lm		10,0	


**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.


Accesorios / Accesories

Código Code	Descripción Description
RLD-0051	Driver dimable 1-10V o programable hasta 192W / 1-10V or programmable dimmable driver up to 192W
RLD-0052	Driver dimable DALI hasta 192W / DALI dimmable driver up to 192W
RLD-0108	Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv / Surge protection device up to 10kV

Fotometrías / Photometry

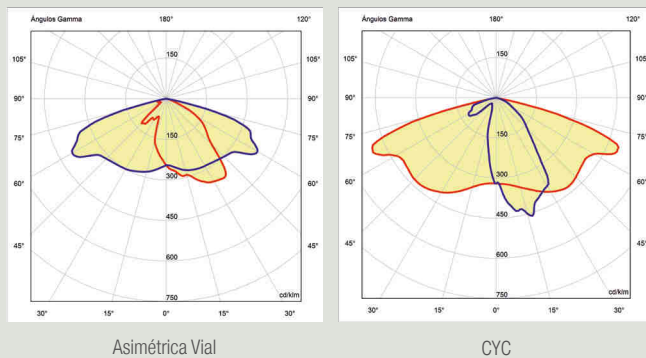

Dimensiones / Dimmensions

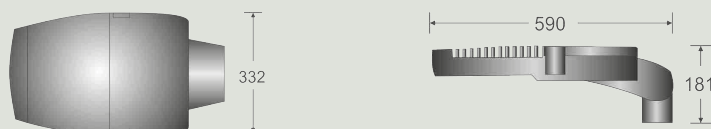

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm