

URBAN-P

by 



● RAL9083

Luminaria funcional compacta para alumbrado vial. Apta para iluminar calles, carreteras y zonas adyacentes.

Hasta 77w de potencia en led.

Compact functional luminaire for road lighting. Suitable for illuminating streets, roads and adjacent areas.


Up to 77w of LED power.

Descripción / Description



- **Cuerpo y tapa:** en fundición inyectada de aluminio.
- **Cierre:** mediante vidrio templado óptico de 4mm de espesor.
- **Óptica:** compuesta por módulo led Osram con Distribución asimétrica vial.
- **Fuente de alimentación:** 100-277V/50-60Hz. Protección contra sobretensiones de 10Kv.
- **Sistema de fijación:** fabricado en fundición inyectada de aluminio, para montaje post-top o lateral Ø60mm. Dispositivo regulable de 0° a +90°.
- **Acabado:** pintado RAL9083.
- **Estanqueidad:** IP66. **Protección:** IK08. **Aislamiento:** CLII.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control y otras temperaturas de color.

- **Body and Cover:** Die-cast aluminium.
- **Enclosure:** 4mm tempered optical glass.
- **Optical:** Osram Led module with street asymmetrical lens.
- **Power Supply:** 100-277V/50-60Hz. 10 Kv surge protection.
- **Mounting:** Post top and lateral, suitable for Ø60mm poles. Tilttable 0° / +90°.
- **Finish:** RAL7039.
- **Sealing:** IP66. Protection: IK08. Electrical class: CLII.
- **Optional:** Different dimming control solutions and other colour temperatures.

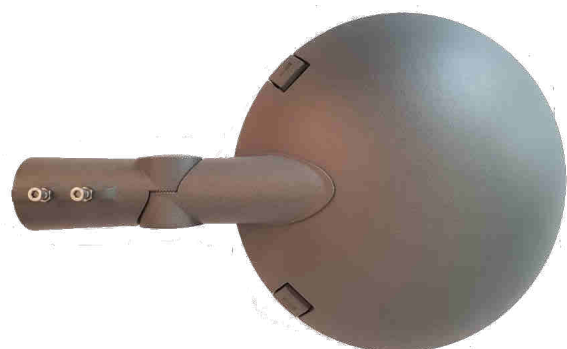

Códigos / Codes

Código Code	Nº Leds Leds nº	Potencia Power	Corriente Current	Tensión Voltage	**Flujo **Flux	Tª de Color Colour Tª	Peso (kg) Weight (kg)	Distribución Distribution
AP-2711	8	29W	300mA		4075lm		5,50	
AP-2712	8	37W	400mA		5000lm		5,50	
AP-2713	16	44W	450mA		5940lm		5,70	
AP-2714	16	52W	500mA	220-240V	6860lm	3000K	5,70	Asimétrica Vial Street Asymmetrical
AP-2715	24	61W	400mA		7790lm		5,90	
AP-2716	24	69W	450mA		8680lm		5,90	
AP-2717	36	77W	500mA		9570lm		6,20	


**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.



Accesorios / Accessories

Código Code	Descripción Description
RLD-0101	Driver dimable 1-10V, DALI o programable / 1-10V, DALI or programmable dimmable driver
RLD-0108	Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv / Surge protection device up to 10kV

Fotometrías / Photometry

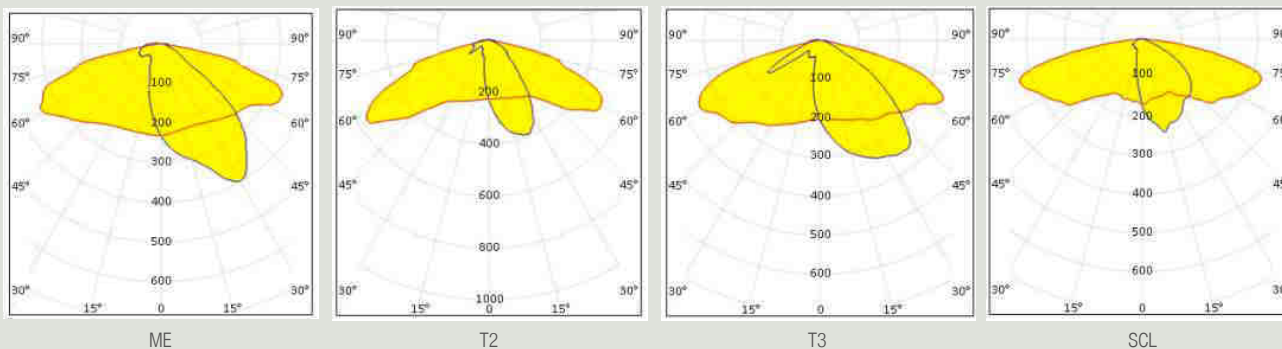

Dimensiones / Dimensions



Dimensiones en mm / Dimmensions in mm