

# URBAN-T

by 



● RAL9023

Luminaria para alumbrado de calles, plazas y entornos urbanos peatonales. Sus distintas configuraciones le permiten adaptarse a diferentes espacios arquitectónicos.

Disponible bajo pedido fijación cenital o suspensión a catenaria.

*Luminaire for lighting streets, squares and pedestrian urban environments. Its different configurations allow you to adapt to different architectural spaces.*


*Available on request cenital fixation or suspension to catenary.*

## Descripción / Description



- **Cuerpo** fabricado en fundición inyectada de aluminio.
- **Óptica:** compuesta por módulo PCB LED OSRAM de alta eficiencia. Distribución asimétrica vial.
- **Difusor:** Vidrio plano templado de 4mm de espesor.
- **Fuente de alimentación:** 100-277V/50-60Hz. Protección sobretensiones 10Kv.
- **Acabado:** Pintada RAL9023.
- **Estanqueidad:** IP66. **Protección:** IK08. **Aislamiento:** CLII.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control y otras temperaturas de color, ambar...

- **Body:** die-cast aluminium.
- **Optical:** OSRAM PCB LED with high efficiency Leds. Street Asymmetrical distribution.
- **Diffuser:** 4mm thickness tempered flat crystal.
- **Power Supply:** 100-277V/50-60Hz. 10 Kv surge protection.
- **Finish:** RAL7039 painted.
- **Sealing:** IP66. **Protection:** IK08. **Electrical class:** CLII.
- **Optional:** Different dimming control solutions and other colour temperatures, amber...

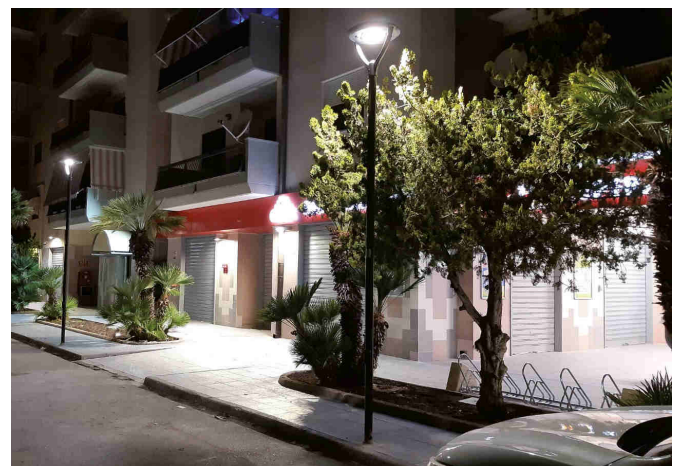

## Códigos / Codes

Código Code	Nº Leds Leds nº	Potencia Power	Corriente Current	Tensión Voltage	**Flujo **Flux	Tª de Color Colour Tª	Peso (kg) Weight (kg)	Distribución Distribution
AP-2701	8	29W	300mA		4075lm		5,60	
AP-2702	8	37W	400mA		5000lm			
AP-2703	16	44W	450mA		5940lm			
AP-2704	16	52W	500mA	220-240V	6860lm	3000K	5,80	Asimétrica Vial Street Asymmetrical
AP-2705	24	61W	400mA		7790lm		6,00	
AP-2706	24	69W	450mA		8680lm			
AP-2707	36	77W	500mA		9570lm		6,30	


\*\*Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

\*\*Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.


## Accesorios / Accessories

Código   Code	Descripción   Description
RLD-0101	Driver dimable 1-10V, DALI o programable / 1-10V, DALI or programmable dimmable driver
RLD-0108	Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv / Surge protection device up to 10kV
RLD-0014	Suplemento para Fijación en catenaria / Span wire fixation supplement
RLD-0015	Suplemento para Fijación Cenital / Zenith fixation supplement

## Fotometrías / Photometry

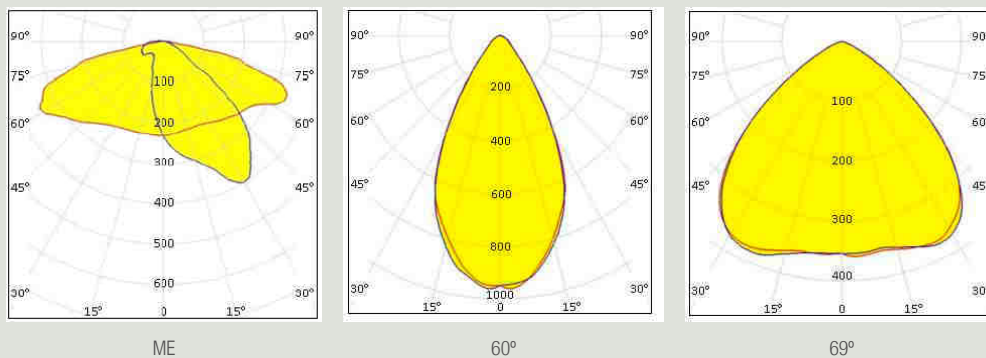

## Dimensiones / Dimensions



Dimensiones en mm / Dimmensions in mm