

ALMA



Baliza decorativa diseñada para entornos públicos y privados. Equipada con Leds de alta eficiencia.


Decorative bollard designed for both public and private areas. Equipped with high efficiency Leds.

Descripción / Description



- **Cuerpo** en extrusión de aluminio.
- **Difusor** PMMA opal
- **Base** . En Extrusión de aluminio.
- **Óptica** PCB Led Philips Luxeon T de 1,2w.
- **Fuente de alimentación** 220-240V/50-60Hz
- **SopORTE portaequipo** de chapa de acero inoxidable.
- **Acabado:** Pintada en color gris antracita.
- **Estanqueidad:** IP66. **Protección:** IK10. **Aislamiento:** CLI.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control y otras temperaturas de color.

- **Body:** Die cast aluminium
- **Diffuser:** Opal PMMA.
- **Base:** Aluminum extrusion.
- **Optical:** 1,2w PCB Led Philips Luxeon T.
- **Power Supply:** 220-240V/50-60Hz.
- **Wiring plate:** made of stainless steel sheet.
- **Finish:** Anthracite grey painted.
- **Sealing:** IP66. **Protection:** IK10. **Electrical class:** CLI.
- **Optional:** Different dimming control solutions and other colour temperatures.




Códigos / Codes

Código Code	Modelo Model	Nº Leds Leds nº	Potencia Power	Corriente Current	Tensión Voltage	**Flujo **Flux	Tª de Color Colour Tª	Peso (kg) Weight (kg)	Distribución Distribution
BZ-1061	ALMA-1	4	5,6W	250mA	220-240V	1000lm	3000K	4,5Kg	Extensiva
BZ-1062			12W	500mA	220-240V	1900lm			
BZ-1066	ALMA-2	4	5,6W	250mA	220-240V	1000lm	3000K	7,5Kg	
BZ-1067			12W	500mA	220-240V	1900lm			

**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

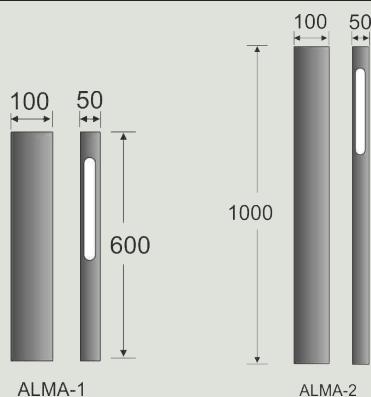Dimensiones / Dimmensions

Dimensiones en mm / Dimmensions in mm

ALMA-1

ALMA-2